

TECHNISCHES MERKBLATT

JUTEGEWEBE VON ARGILUS FÜR FÜLLSTROHLEHM UND EINSCHICHTPUTZ

ANWENDUNGSBEREICH

Armierung für Lehmputze. Zur Realisierung dicker Stärken, wie Strohlehm oder Einschichtputz von Argilus. Zur Vermeidung von Rissen und zur Verstärkung der Ecken. Nur für den Innenbereich gedacht.

ZUSAMMENSETZUNG

- Gewebe aus pflanzlicher Jutefaser.

VERARBEITUNG

Nach Auftrag einer Schicht Füllstrohlehm oder Einschichtputz von Argilus, das Jutegewebe mit der Hand oder dem Edelstahlspachtel auf den frischen Putz aufziehen. Der Überstand zwischen den Bahnen sollte etwa 10cm sein. Nach Austrocknung des Putzes (etwa 3 – 4 Tage) sollte die Haftung des Jutegewebes geprüft werden. Danach dann die zweite Schicht auftragen. Das Jutegewebe nicht vorab einweichen lassen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Mit einer Schere zu schneiden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren

- Bei Verzehr ärztlichen Rat einholen

TECHNISCHE DATEN


Verpackung : in Rollen

Masse : Breite der Rolle = 1m
Länge der Rolle = 50m
Fläche der Rolle = 50m²

Gewicht : 6,5 Kg

Lagerung : Auf einer Palette trocken lagern, fern von Feuchtigkeitsquellen. Unter diesen Umständen kann das Jutegewebe unbegrenzt lang gelagert werden.

Umweltfreundlichkeit : die Produkte von Argilus werden den Anforderungen des HQE gerecht.

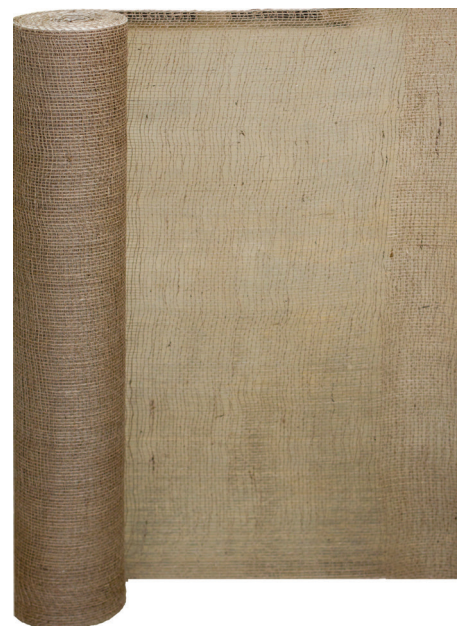

*Hinweis : Die Firma ARGILUS steht Ihnen für weitere Informationen zu den üblichen
Öffnungszeiten unter folgender Rufnummer zur Verfügung : 0033 (0) 2 51 34 93 28.*